


Электродвигатели синхронные типов СДН, СДНЗ, СДСЗ, 50 Гц

Степень защиты IP44, двигатель СДН2-18-64-12УХЛ4 – IP20; Форма исполнения IM7321, двигатель СДН2-18-64-12УХЛ4 – IM7311;
Способ охлаждения ICW37A91, двигатель СДН2-18-64-12УХЛ4 – IC01; Режим работы S1


Основные характеристики

Тип двигателя	Мощность, кВт	Напряжение, В	Частота вращения, об/мин	КПД, %	Коэффициент мощности	Напряжение возбуждения, В	Ток возбуждения, А	Масса, кг
СДСЗ-17-64-6УХЛ4	4000	10000	1000	95,1	0,9	76	290	28800
СДН-15-64-6Т4	2500	6000	1000	96,0	0,9	65	270	12000
СДСЗ-17-64-6Т4	4000	11000	1000	95,0	0,9	78	295	28800
СДНЗ2-19-104-10УХЛ4	8000	10000	600	97,5	0,9	121	255	41000
СДСЗ-1600-10-500УХЛ4	1600	10000	500	93,6	0,9	88	260	21500
СДН2-18-64-12УХЛ4	2500	6000	500	96,2	0,9	75	260	17000
СДНЗ2-20-49-20УХЛ4	3150	6000	300	96,0	0,9	120	255	22000
СДНЗ-1600-6-300УХЛ4	11600	6000	300	95,0	0,8	105	185	31700
СДНЗ-1600-10-300УХЛ4	1600	10000	300	94,6	0,9	102	184	31500
СДНЗ2-19-49-24УХЛ4	1600	6000	250	95,3	0,9	105	260	17000


Габаритные, установочные, присоединительные размеры

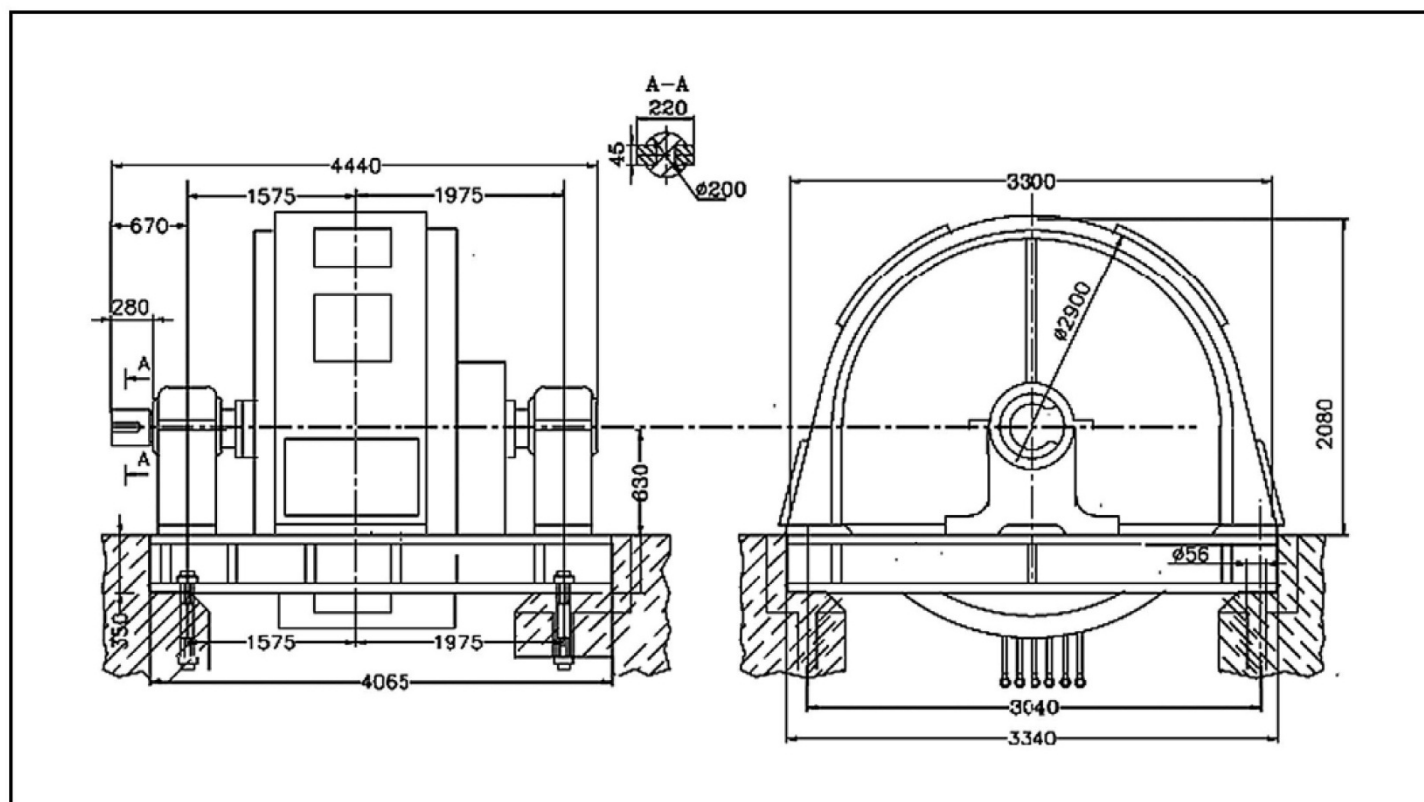

СДСЗ-17-64-6

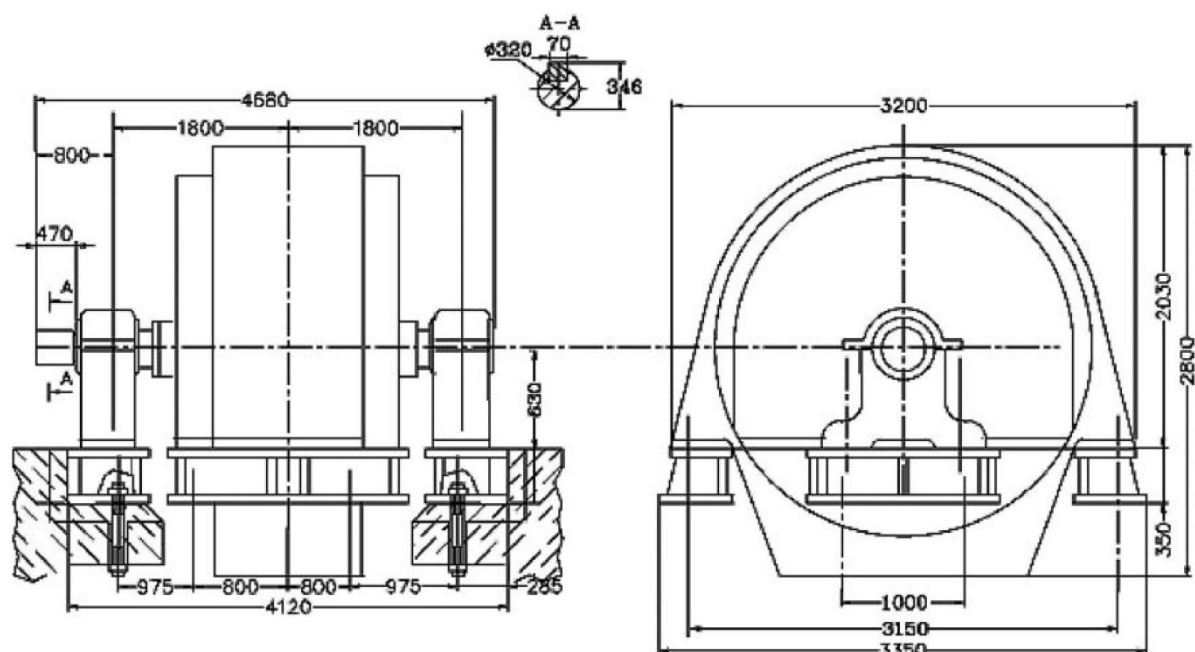


СДНЗ-19-104-10УХЛ4

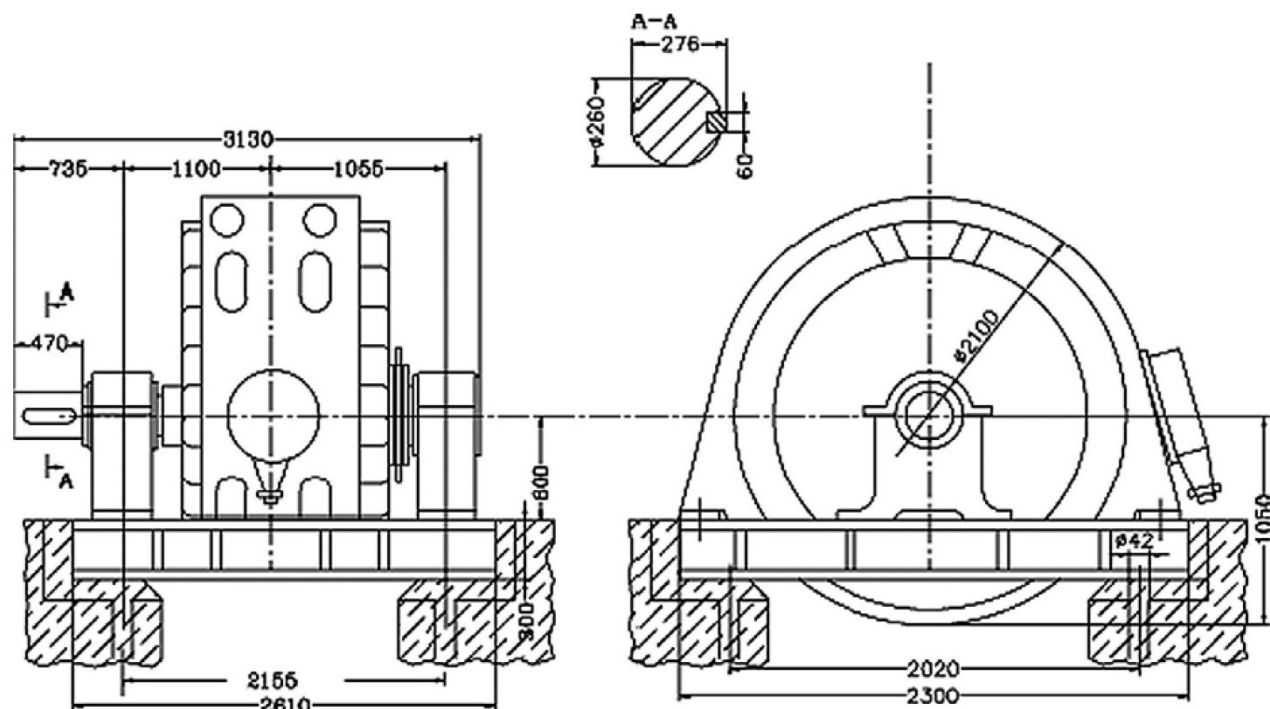


СДН2-18-64-12УХЛ4

Габаритные, установочные, присоединительные размеры (продолжение)

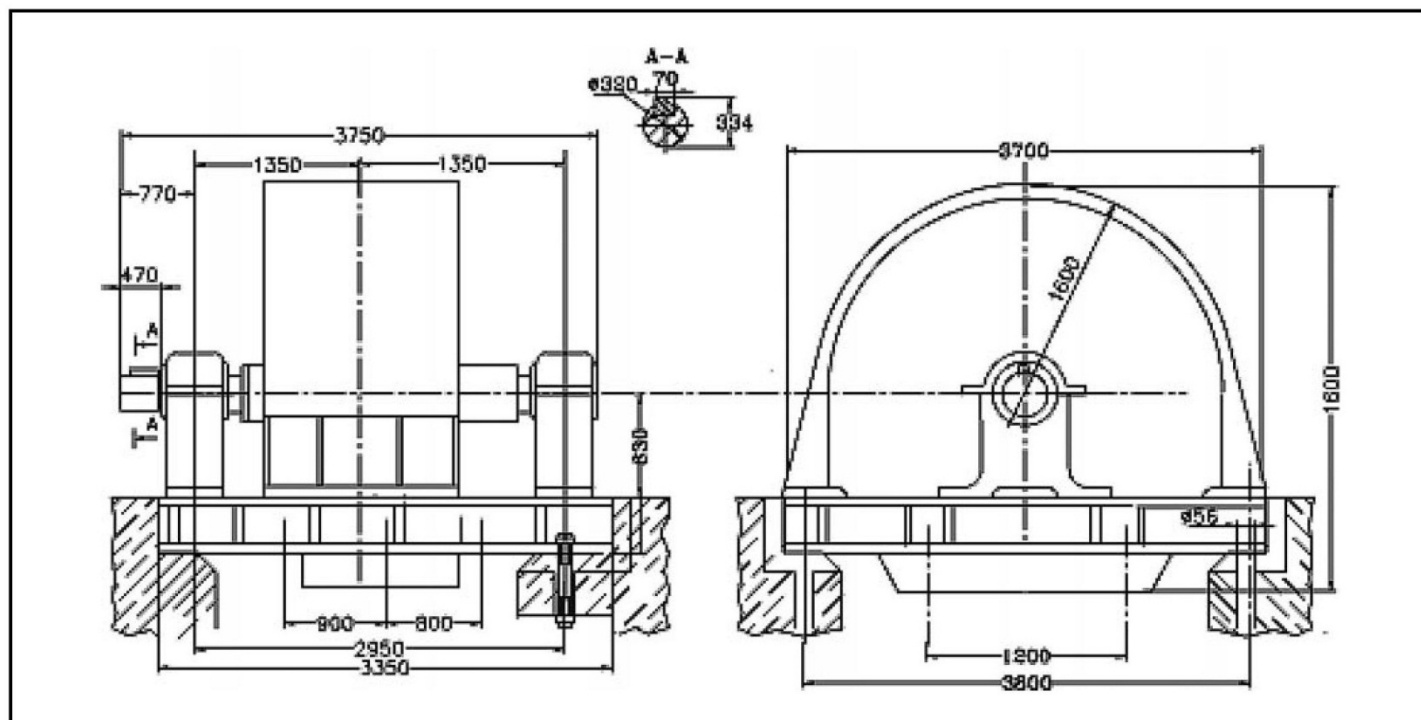

СДН32-20-49-20

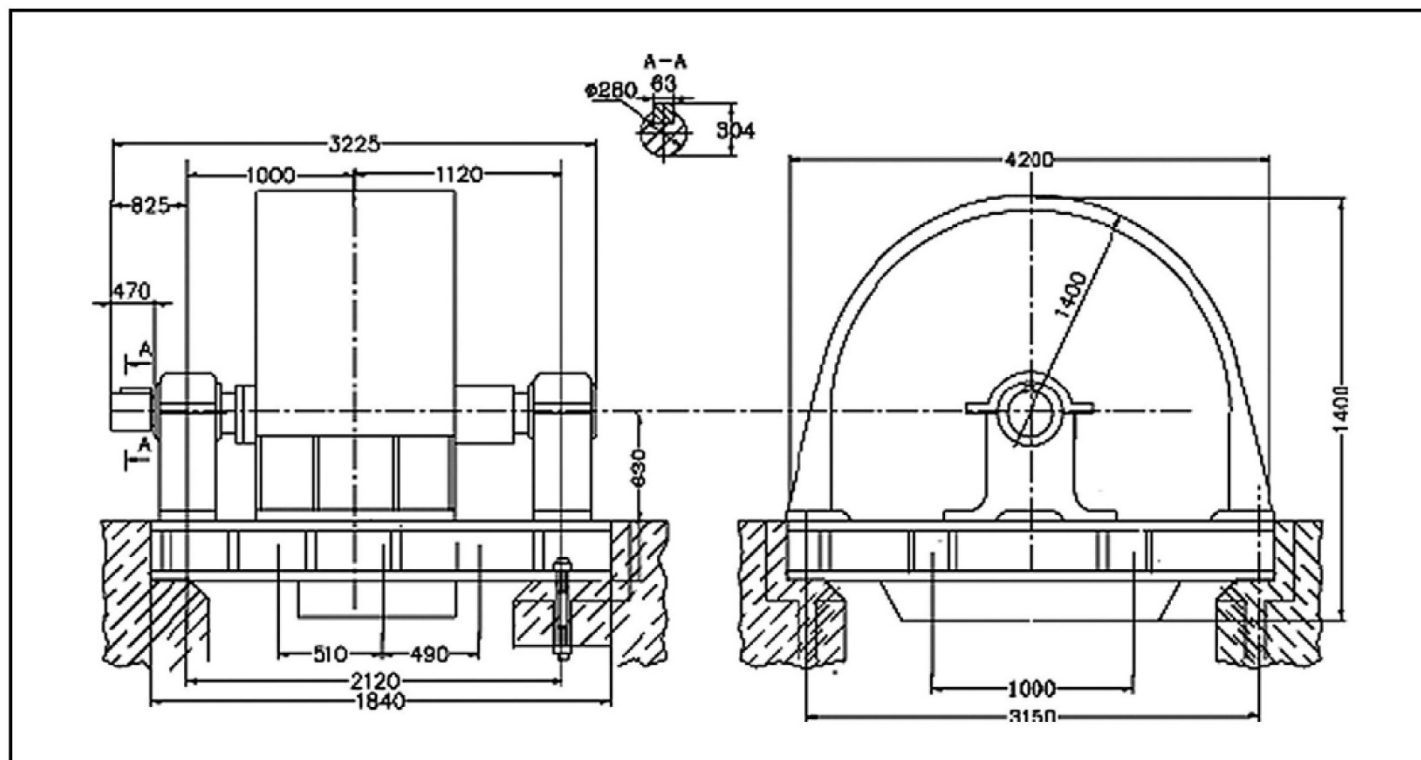

СДН32-19-49-24

Электродвигатели синхронные типов СДНЗ, СДСЗ, 50 Гц

Степень защиты IP44, Форма исполнения IM7311, Режим работы S1,

Способ охлаждения ICW37A91, двигателя СДСЗ-17-76-12УХЛ4 - ICW37A81, двигателя СДСЗ-20-49-60УХЛ4 - ICW 37A97



Основные характеристики

Тип двигателя	Мощность, кВт	Напряжение, В	Частота вращения, об/мин	КПД, %	Коэффициент мощности	Напряжение возбуждения, В	Ток возбуждения, А	Масса, кг
СДЗС-17-41-12УХЛ4	1600	10000	500	93,6	0,9	88	260	23000
СДСЗ-17-64-6УХЛ4	4000	6000	1000	95,6	0,9	71	270	28800
СДНЗ-14-59-8ТЗ	800	10000	750	95,0	0,9	40	200	7900
СДНЗ-2500-10-1000УХЛ4	2500	10000	1000	96,4	"	65	240	15500
СДСЗ-17-76-12УХЛ4	3200	10000	500	96,0	0,9	92	243	37800
СДСЗ-20-49-60УХЛ4	2000	10000	100	93,5	0,9	196	275	46500
СДНЗ-17-59-8УХЛ4	4000	10000	750	96,0	0,9	100	278	28700
СДНЗ-17-49-12УХЛ4	2500	6000	500	95,5	0,9	94	298	22000
СДНЗ-17-59-12 УХЛ4	3200	6000	500	96,0	0,9	80	309	22400
СДНЗ-18-91-12УХЛ4	6300	10000	500	96,4	0,9	122	272	50100
СДНЗ-18-61-16УХЛ4	4000	6000	375	96,0	0,9	138	280	37000
СДНЗ-18-94-16УХЛ4	6300	6000	375	96,5	0,8	155	305	50300
СДУ-18-61-16УХЛ4	4000	6000	375	95,9	0,9	114	315	29100

Тип двигателя	Мощность, кВт	Напряжение, В	Частота вращения, об/мин	КПД, %	Коэффициент мощности	Способ охлаждения	Напряжение возбуждения, В	Ток возбуждения, А
СДНЗ-17-59-8УХЛ4	4000	10000	750	96,0	0,9	ICW37A91	100	278
СДСЗ-17-76-12УХЛ4	3200	10000	500	96,0	0,9	ICW37A81	92	243
СДСЗ-17-41-12УХЛ4	1600	10000	500	93,6	0,9	ICW37A91	88	260
СДНЗ-17-59-12УХЛ4	3200	6000	500	96,0	0,9	ICW37A91	80	309
СДНЗ-17-49-12УХЛ4	2500	6000	500	95,5	0,9	ICW37A91	94	298
СДНЗ-18-91-12УХЛ4	6300	10000	500	96,4	0,9	ICW37A91	122	272
СДНЗ-18-94-16УХЛ4	6300	6000	375	96,5	0,8	ICW37A91	155	305
СДНЗ-18-61-16УХЛ4	4000	6000	375	96,0	0,9	ICW37A91	138	280
СДНЗ-20-49-60УХЛ4	2000	10000	100	93,5	0,9	ICW37A97	196	275

Тип двигателя	B ₁₃	L ₁₈	L ₃₃	L ₄₆	L ₄₇	L ₄₈	H ₁₁	H ₃₁	Масса, кг
СДНЗ-17-59-8УХЛ4	3350	3710	4320	1350	1850	600	300	2000	28700
СДНЗ-18-91-12УХЛ4	4050	4310	4650	1500	1850	650	350	2250	50100

Габаритные, установочные, присоединительные размеры и масса двигателей СДНЗ, СДСЗ

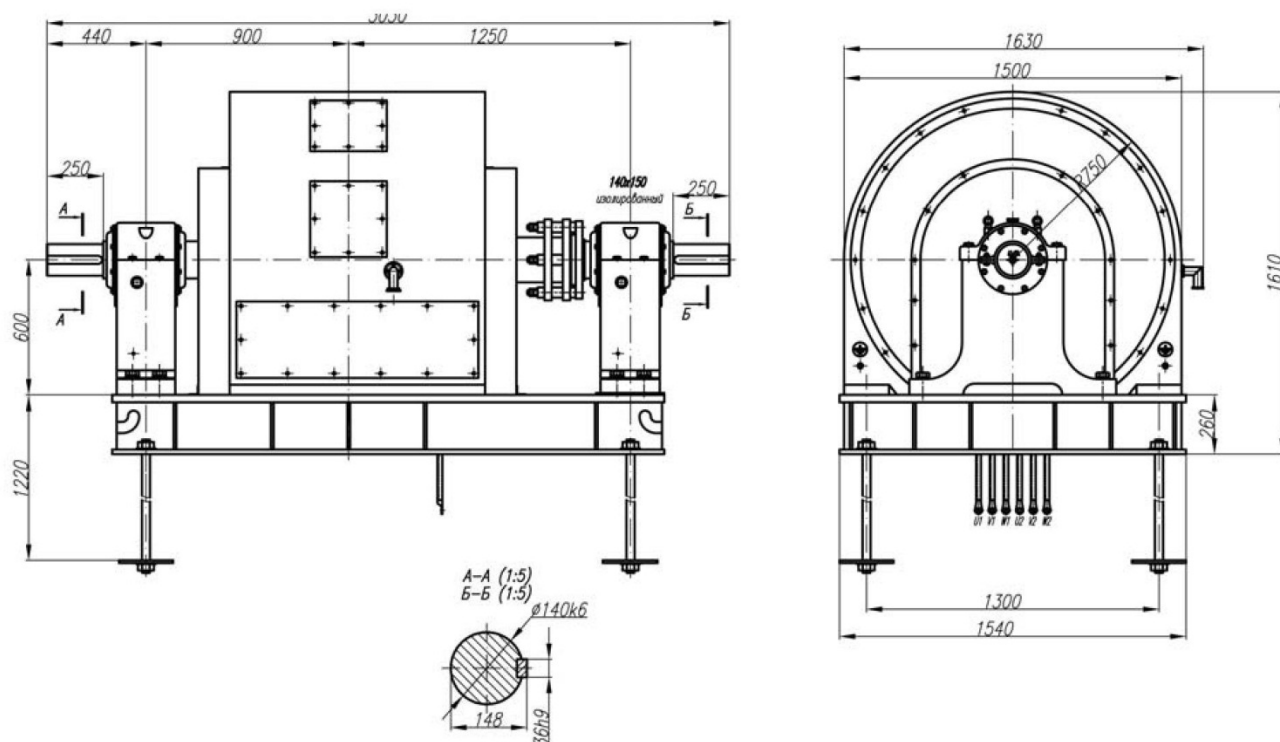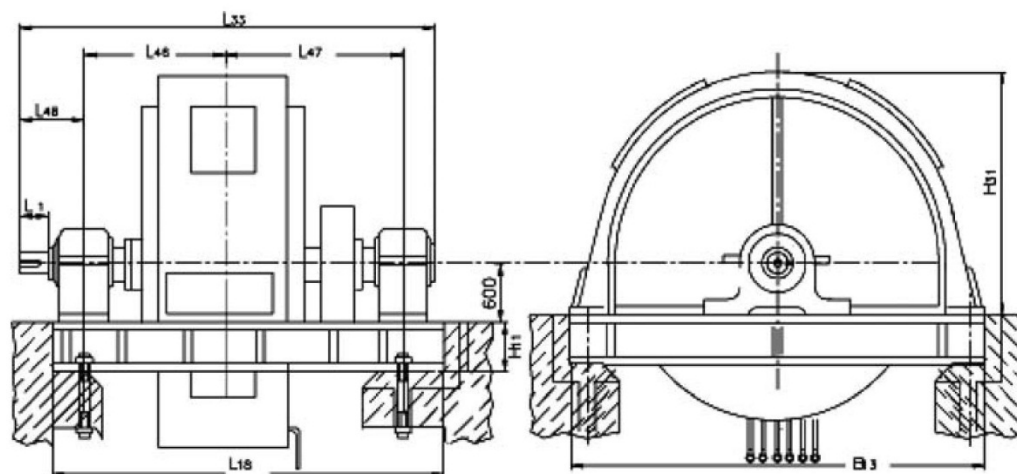

СДСЗ-630-6-600 У3